KRBOVÁ VLOŽKA TWIN VV 8
dle EN 13 229

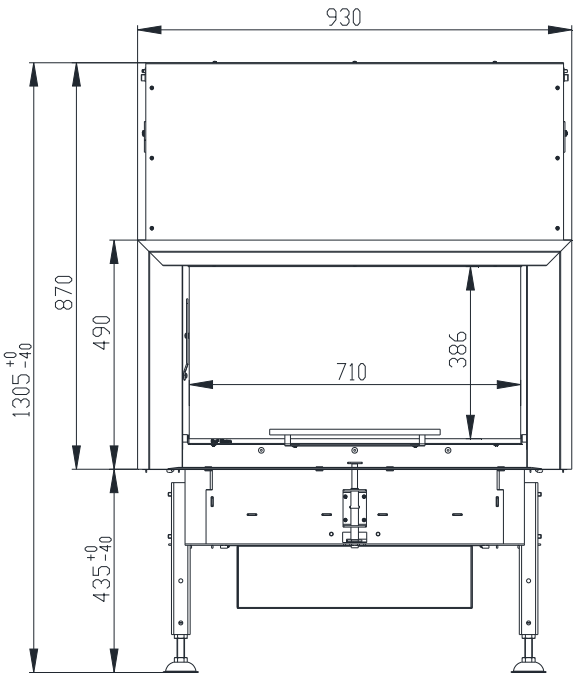

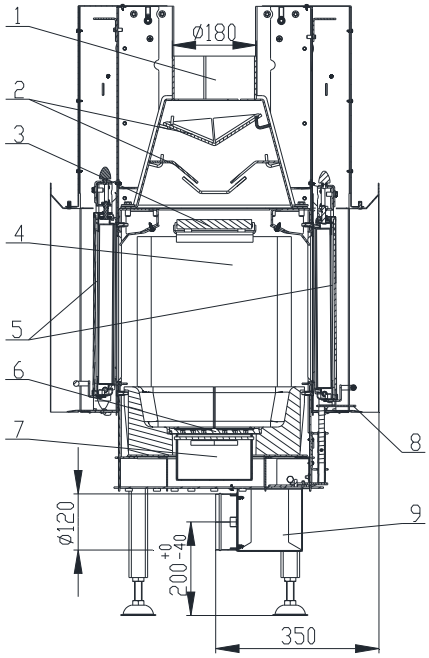

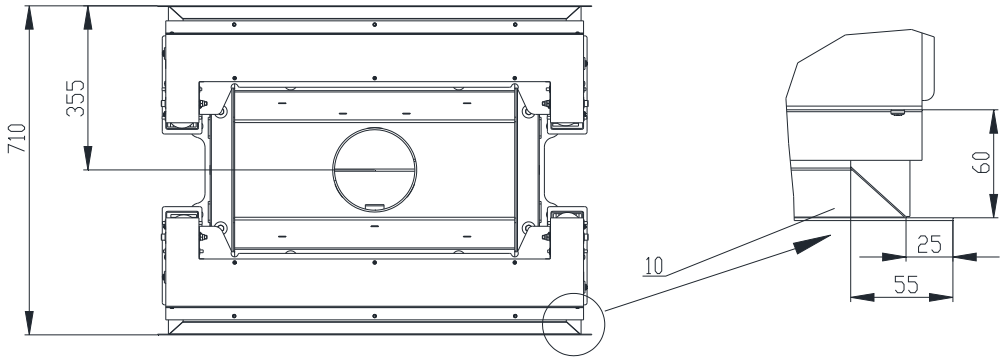

1. Hrdlo kouřovodu
2. Deflektory (Ocel)
3. Deflektor (Vermikulit)
4. Žáruvzdorná tvarovka (Carcon)
5. Sklo
6. Rošt
7. Popelník
8. Ovládání vzduchu pro spalování
9. Přívod externího vzduchu
10. Zazdívací rámeček

Technické údaje:

jmenovitý tepelný výkon	kW	10
účinnost	%	80
objemový proud spalin	g/s	9,3
teplota spalin	°C	240
min.tah (podtlak) při jmen.tepelném výkonu	Pa	12
palivo		dřevo (buková polena)
množství paliva za hodinu	kg/h	2,76
Emise CO ve spalinách (ve vztahu ke 13% O2)	%	0,0993
průměr kouřovodu	mm	180
hmotnost	kg	265

Sestava carconového topeniště:

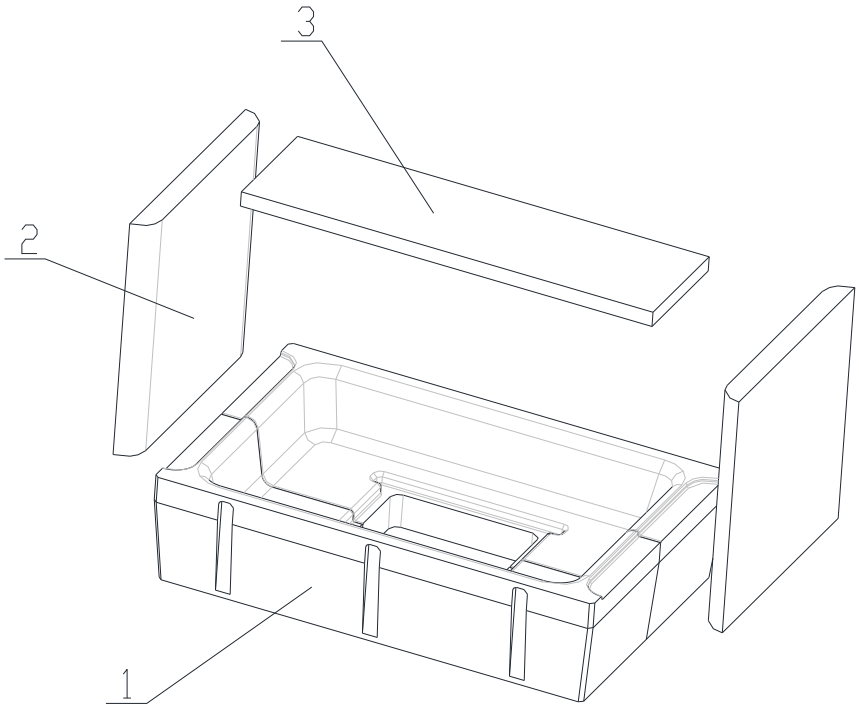

1 – TOPENIŠTĚ
2 – BOK
3 – DEFLEKTOR

BeF Home, s.r.o. Kotvrdovice 277 679 07 Kotvrdovice IČO: 25524682 **12**
Typ: **TWIN 8** Provedení: **8, 8N, V8, V8N, VV8** Číslo zkoušky: **30-11624** Notifikovaná osoba: **1015** **EN 13229** Tepelný výkon: **10 kW výkonu pro vytápění** Energetická účinnost: **80 %** Emise CO ve spalinách (ve vztahu ke 13% O_2): **0,0993 %** Teplota spalin: **240 °C** Vzdálenost od přilehlých hořlavých materiálů: **8cm + 10cm tepelné izolace** Druhy paliv: **dřevo (buková polena)** **Krbová vložka na pevná paliva k vytápění místností**
Přečíst a dodržovat návod k použití! **Spotřebič s krátkodobým spalovacím procesem!**

Detaily viz návod k instalaci a použití